


DÄMMUNTERLAGEN | PALAFLEX ONE PLUS (Integr. Aquastop + Klebeband)

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format	18200 x 1100 mm	
Material	XPS PET	
Produktstärke	1,6 mm	
Gewicht pro m²	0,125 kg	
Verlegeart	Rolle	
Paket	Anzahl Rollen	1
	m² Gewicht	20 m ² 2,5 kg
Palette	Anzahl Pakete	24
	m² Gewicht	480 m ² 85,4 kg

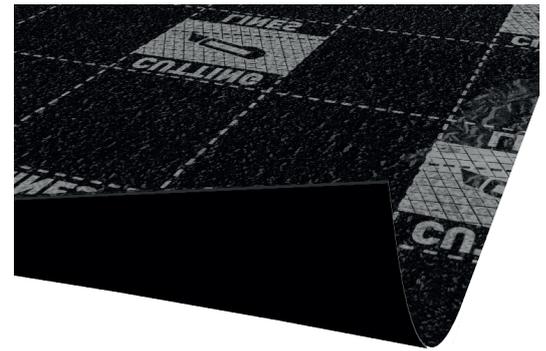

KENNZEICHNUNG EINHEIT DEFINITION WERT NORM

RWS	%	Gehschall	14 %	EN 16354
IS	dB	Trittschall	19 dB	EN 16354
CS	kPa	Druckfestigkeit	60 kPa	EN 16354
CC	kPa	Statische Druckfestigkeit	25 kPa	EN 16354
DL	cycles	Dynamische Druckfestigkeit	> 250.000	EN 16354
PC	mm	Unebenheitsausgleich	1,1 mm	EN 16354
TR	m ² k/W	Wärmedurchlasswiderstand	0,050 m ² k/W	EN 16354
SD Wert	-	-	> 75	EN 16354
Brandverhalten	-	-	Efl	EN 16354



Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

